
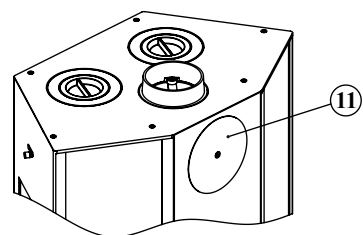
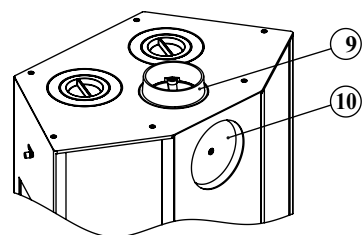
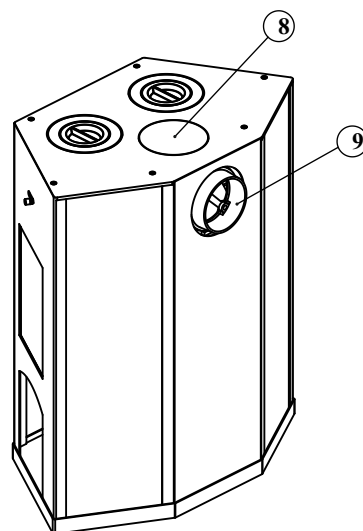


Переустановка патрубка для верхнего подключения дымохода


В базовом варианте патрубок дымохода установлен сзади печи-камина.

Для подключения дымохода к печи-камину сверху необходимо переставить патрубок следующим образом:

1. Демонтируйте патрубок (9), открутив от него крепежную планку (12);
2. Снимите верхнюю заглушку плиты (8);
3. Прикрутите патрубок (9) на место заглушки (8) через крепежную планку (12);
4. Установите заглушку (10) на заднее отверстие топочной камеры, зафиксировав ее при помощи крепежной планки (13);
5. Установите заглушку (11) на отверстие в задней стенке печи-камина, зафиксировав ее при помощи крепежной планки (14).

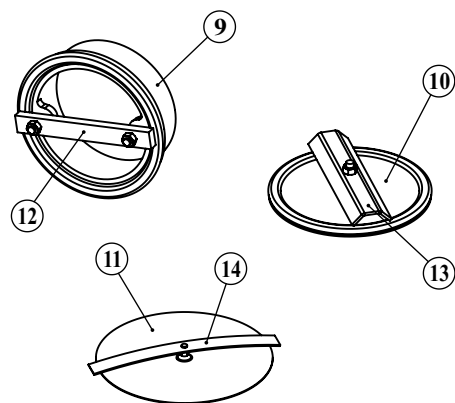

Дополнительная информация к руководству по эксплуатации для печи АОТ-11.0 в модификации «Енисей с плитой»

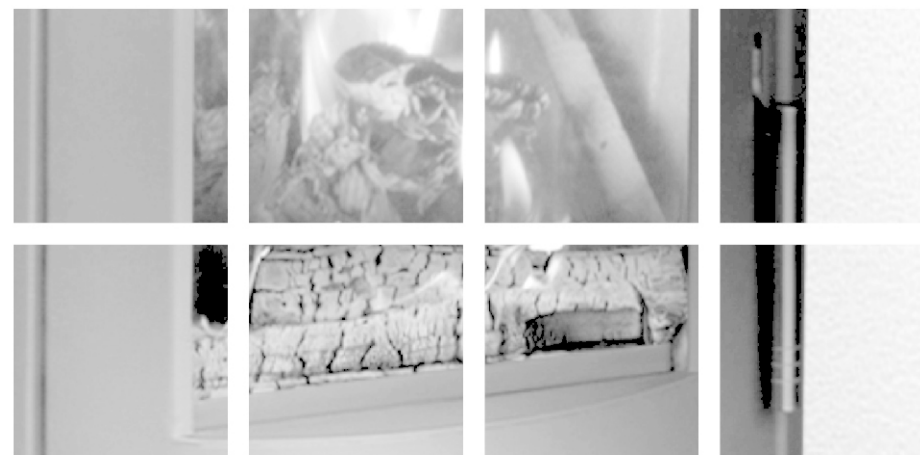


Примечание:

Заглушки (10) и (11) вместе с крепежными элементами во время транспортировки находятся в зольном ящике.



СП «Мета-Бел» ООО

Дополнительная информация к руководству по эксплуатации для печи АОТ-11.0 в модификации «Енисей с плитой»

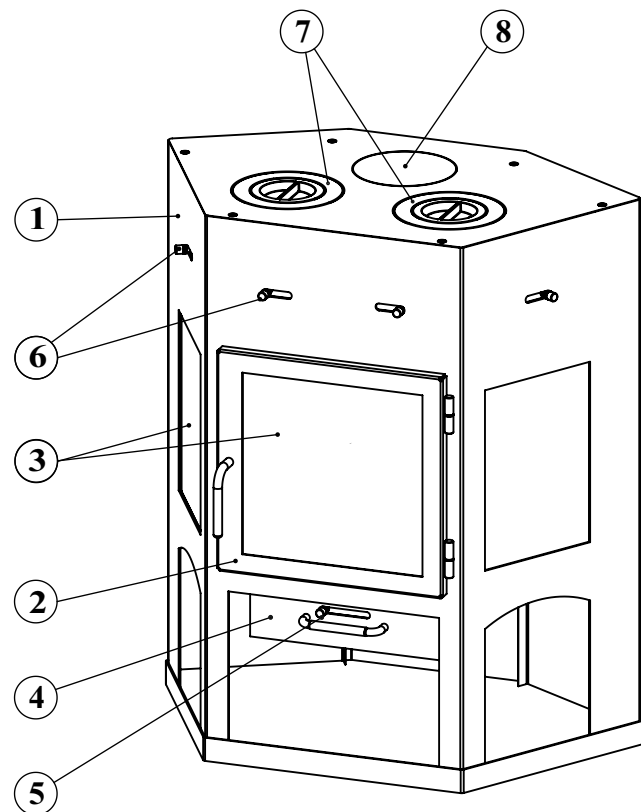

1. Корпус печи-камина;
2. Дверь;
3. Термостойкие стекла;
4. Зольный ящик;
5. Ручка подачи первичного воздуха;
6. Ручки подачи воздуха для очистки стекла;
7. Конфорки;
8. Заглушка (закрывает место установки патрубка для верхнего подключения дымохода).

Габаритные размеры печи-камина Енисей с плитой

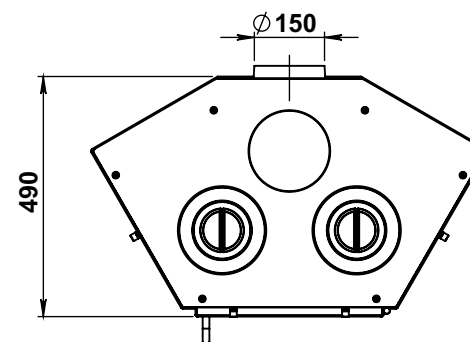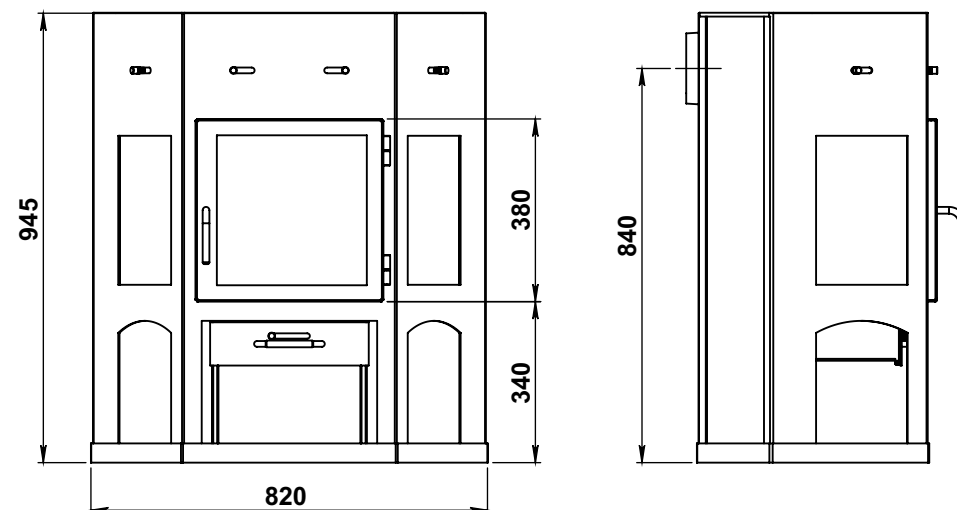

Основные характеристики печи-камина АОТ-11.0 в модификации «Енисей с Плитой»

Ширина, мм	820
Глубина, мм	490
Высота, мм	945
Ø дымоотводящего патрубка, мм	150
Масса, кг (не более)	11
Максимальная длина дров, мм	140

Дополнительная комплектация и легкоъемные элементы:

- Кольцо чугунное - 2 шт.
- Заглушка чугунная внутренняя - 2 шт.
- Заглушка задняя основная.
- Заглушка задняя декоративная